



LABORATOIRE COLOR CONCEPT

Groupe Vulcain, Venissieux (69)

Notre concept de laboratoire maçonné (ou salle de préparation peinture) est conçu pour recevoir tous les équipements nécessaires à la réalisation des teintes et au nettoyage du matériel dans un environnement propre. Il garantit une protection maximale de l'opérateur dans le respect des normes en vigueur.



GARANTIE
Offre soumise
à conditions



CONFORT ET PROPRETÉ

Grâce à des équipements spécifiques et ergonomiques qui permettent d'améliorer la productivité.

- Table aspirante : ventilation, anti-débordement et rangements
- Table de pesée ventilée
- Laveurs de pistolets pour peintures aqueuses et solvantées
- Poubelles aspirantes



SÉCURITÉ

Grâce à 4 niveaux de ventilation.

- Ventilation haute
- Ventilation des plans de travail
- Poubelles aspirantes
- Ventilation basse



ENCOMBREMENT RÉDUIT

Grâce au placement du ou des groupes techniques des cabines de peinture au-dessus du laboratoire.


Permet d'économiser la surface d'un poste de travail



50 ANS
D'EXCELLENCE

Weinmann
TECHNOLOGIES

AMÉNAGEMENT DU LABORATOIRE

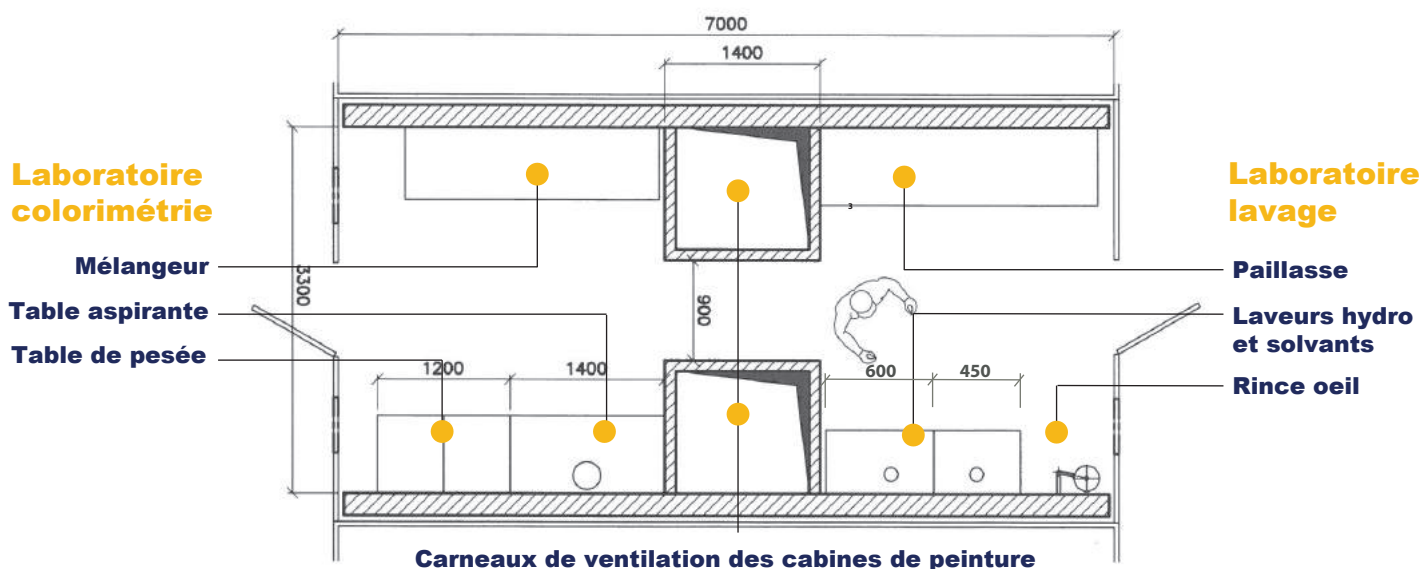

FICHE TECHNIQUE

LABORATOIRE MAÇONNÉ :

VENTILATION

- Ventilation conforme à la norme française NF T35-014
- 1 extraction renforcée assurant un taux de renouvellement d'air supérieur à 50 x/h le volume du laboratoire
- 1 grille de prise d'air en façade avant du laboratoire de part et d'autre de la porte d'accès

ÉQUIPEMENTS :

TABLE ASPIRANTE

- Table aspirante pour la pesée, la préparation des peintures et la mise en peinture des plaquettes.
- Vitesse d'air 0,5 m/s
 - Acier galvanisé
 - Ventilation renforcée
 - Poubelle intégrée

LAVEURS DE PISTOLETS

Laveur INOX LINE SOL :

- Laveur en inox dédié au nettoyage des produits solvantés équipé de :
- 2 pompes à membranes pour le lavage et le rinçage qui s'effectuent séparément
 - 1 bac en inox
 - 1 bac de rétention de solvants

Laveur SOL B :

- Laveur en inox dédié au nettoyage des produits aqueux équipé de :
- 1 bac en inox
 - 1 pompe de lavage
 - 1 tablette extérieure pour la dépose des pistolets après lavage
 - 1 tuyau avec soufflette pour le lavage manuel final
 - 1 cheminée d'évacuation
 - 1 buse

Le cycle de lavage automatique des deux laveurs est contrôlé par une minuterie. Respect des normes ATEX et CE.

Laveur KUIK :

- Laveur mural en inox dédié au nettoyage des produits aqueux et solvantés équipé d'un système de nettoyage sans entretien et sans consommables.

TABLE DE PESÉE

Table de pesée avec aspiration horizontale et poubelle intégrée.

Document non contractuel Weinmann Technologies sous réserve de modifications techniques - Edition 2019